CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MIRIS 3000						MIRIS 3100			
Portée maximale extérieure	100 m									
Hauteurs des colonnes disponibles	1,1m	2m	2,5m	3m	3,8m*	5m*	1m	2m	2,5m	3m
Sorties d'alarmes par colonne	Intrusion - Disqualification - Auto-protection Chapeau anti-appui (en option pour Miris 3000 et en série pour Miris 3100)									
Alimentation	12Vdc / option alim 110 Vac/230 Vac - 50Hz/60 Hz et batterie 12V 1,2Ah									
Outils d'aide à l'alignement	Signaux sonores et visuels sur toutes les colonnes									
Température d'utilisation	De -35°C à +70°C									
Nombre de cellules par direction	2, 4, 6 ou 8 cellules (soit jusqu'à 32 faisceaux Infrarouges)									
Mode de gestion des cellules	Multiplexés et synchronisés par liaison optique (4 canaux)									
Chauffage	Chauffage Thermostaté anti-buée et anti-rosée dans chaque colonne									

* Nous consulter

Exemple de configuration
avec 5 colonnes 2m 4 cellules, portée 100 m

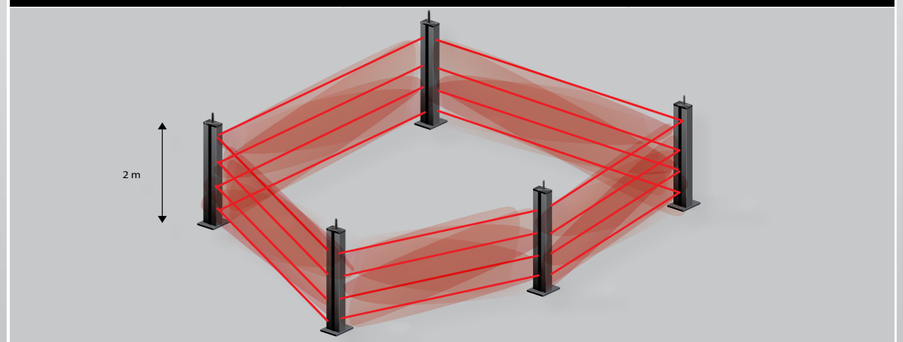

Matériel nécessaire	MIRIS 3000	MIRIS 3100
Colonnes	5 x Colonnes 2m 4 cellules SF/DD *Ref : 30741204*	5 x Colonnes 2m 4 cellules DF/DD *Ref : 30742204*
Fixations	5 x Poteaux 2m - *Ref : 35176800*	5 x Embases - *Ref : 30580001*
Options		
Alimentation 110V/230Vac	5 x Alimentation - *Ref : 30541100*	
Batterie 12V pour option alimentation	5 x Batteries - *Ref : 35145000*	
Chapeau anti-appui	5 x CAA 360° - *Ref : 35180300*	Inclus
Protèges-câbles	5 x Protèges-câbles - *Ref : 35172805*	Inclus dans le châssis

Cachet du revendeur

La société PROTECH VIDEOWAVE tient à la disposition de ses clients les fiches détaillées de ses produits.

Soucieuse d'améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société PROTECH VIDEOWAVE se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques énoncées.

NC226-FR V2.3 03.18

7493 Trans-Canada Highway, #103 • St.-Laurent, Quebec H4T 1T3
+1 (514) 789-0874
info@protechvideowave.com

www.protechvideowave.com

Protech VideoWave

Systèmes de Détection Périmétrique

MIRIS 3000 / 3100

Barrière à Infrarouge actif multiplexée

Technologie D.I.S

IR Multiplexé

TECHNOLOGIE Brevet Obtenu N°06 02310 D.I.S. 100 Hz

Haute **Performance**

- **Colonnes identiques**
- **Retour d'alignement intégré dans chaque colonne**
- **Cellule quadri faisceaux**

Miris 3000 Miris 3100

infrarouge gamme

Modularité

2 enveloppes disponibles pour toutes les applications :

MIRIS 3000

- **Colonne simple face**
- **Hauteur de colonnes adaptée : jusqu'à 5 m de détection**
- **Possibilité de déporter les colonnes en fonction du terrain (marches, dévers, quais)**



MIRIS 3100

- **Colonne simple et double face**
- **Chapeau Anti-appui et Protège câble integrés**



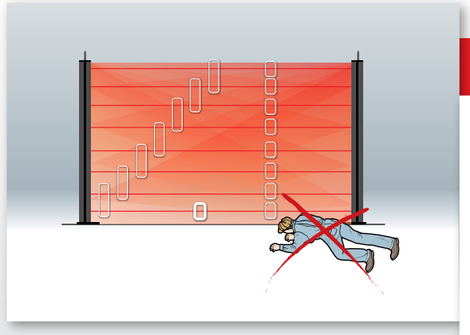

Haute **Performance** Infrarouge

- **Mur immatériel de détection**
- **Cellules mixtes Émettrices / Réceptrices**
- **Mono / Bi Détection**
- **Gestion du faisceau bas : détection du rampé**
- **Retour d'alignement : 1 seule personne pour l'alignement des faisceaux**

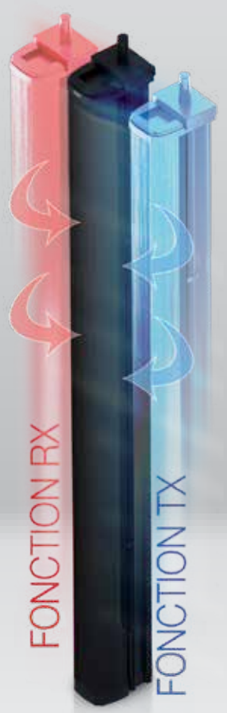

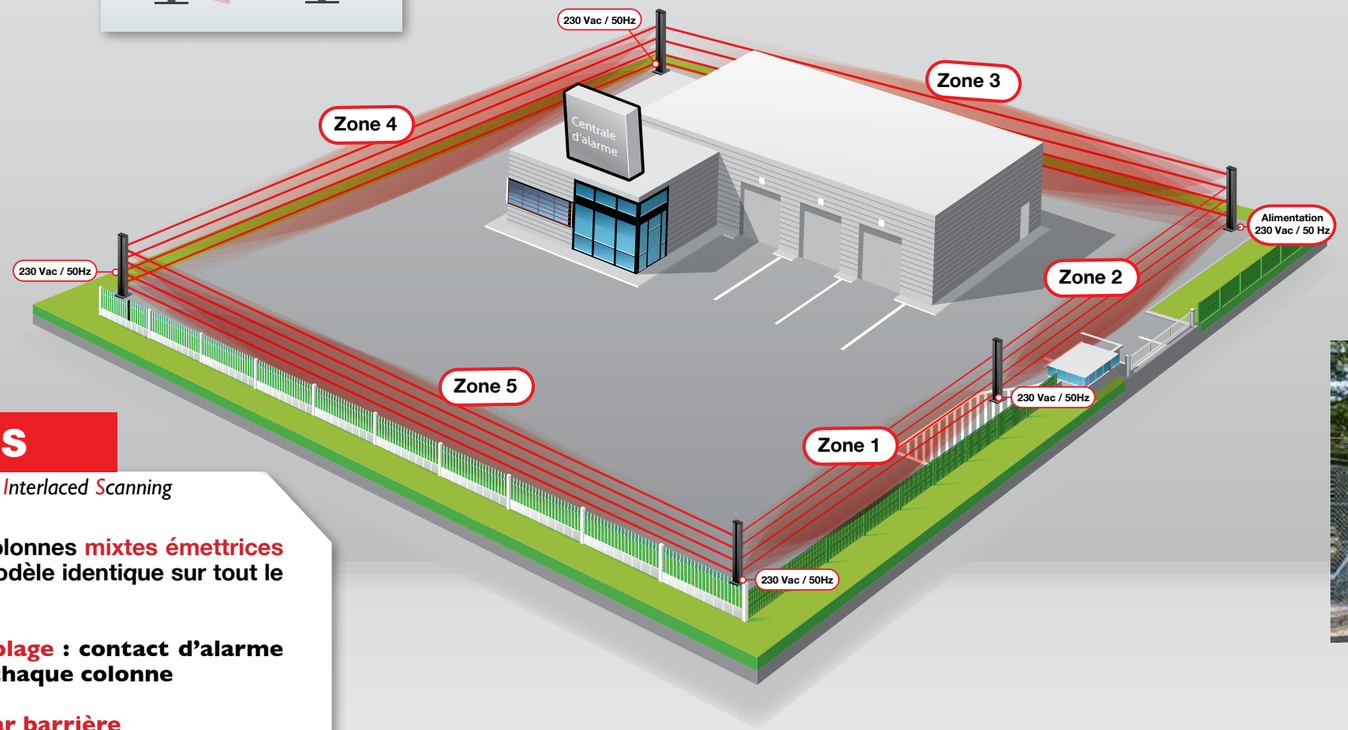

Technologie **D.I.S**

Dual Interlaced Scanning

- **Système D.I.S : colonnes mixtes émettrices et réceptrices : Modèle identique sur tout le périmètre**
- **Simplicité de câblage : contact d'alarme disponible dans chaque colonne**
- **1 canal unique par barrière (4 canaux sélectionnables)**

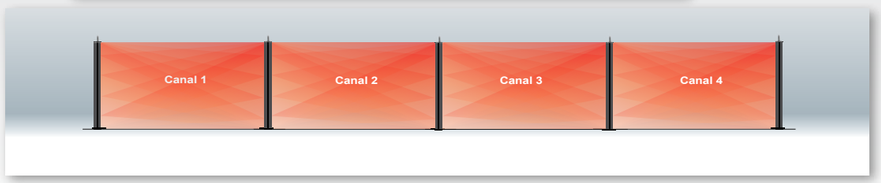

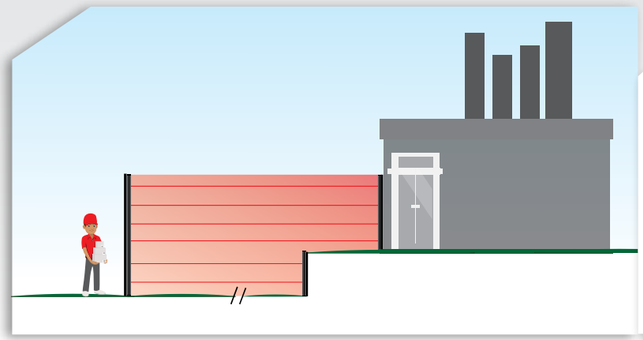

Les + Produit

- **Modularité : Possibilité d'adapter les colonnes à tous types de terrains**
- **Maîtrise de la hauteur des faisceaux**
- **Intégration dans l'existant : Fixation murale**
- **Possibilité d'intégrer une carte bus de centrale d'alarme alimentée par la colonne**