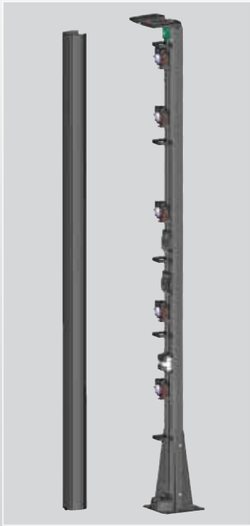

Colonnes PORTALIS		
Portée maximale extérieure	30 m	
Hauteur et type des colonnes	2,5 m Simple face	3 m Simple face
Références des colonnes	Réf. 30624010	Réf. 30624110
Faisceaux Infrarouge	10 (soit 5 cellules bi-faisceaux)	
Parafoudre et Chapeau anti-appui	Intégrés	
2 sorties d'alarme (sur colonne Rx)	- RL1 : Intrusion / Chapeau anti-appui (Rx et Tx) - RL2 : Disqualification / Auto-protection (Rx)	
Alimentation	Panneau solaire et batterie dans chaque colonne	
Température d'utilisation	De -35°C à +70°C	
Compatibilité électromagnétique	Conforme aux normes européennes (label CE)	

Cachet du revendeur

La société PROTECH VIDEOWAVE tient à la disposition de ses clients les fiches détaillées de ses produits.

Soucieuse d'améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société PROTECH VIDEOWAVE se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques énoncées.

NC223-FR V1.1 3.18

7493 Trans-Canada Highway, #103 • St.-Laurent, Quebec H4T 1T3
+1 (514) 789-0874
info@protechvideowave.com

www.protechvideowave.com

Systèmes de Détection Périmétrique

PORTALIS

Barrière Solaire à Infrarouge Actif pour ouvrant

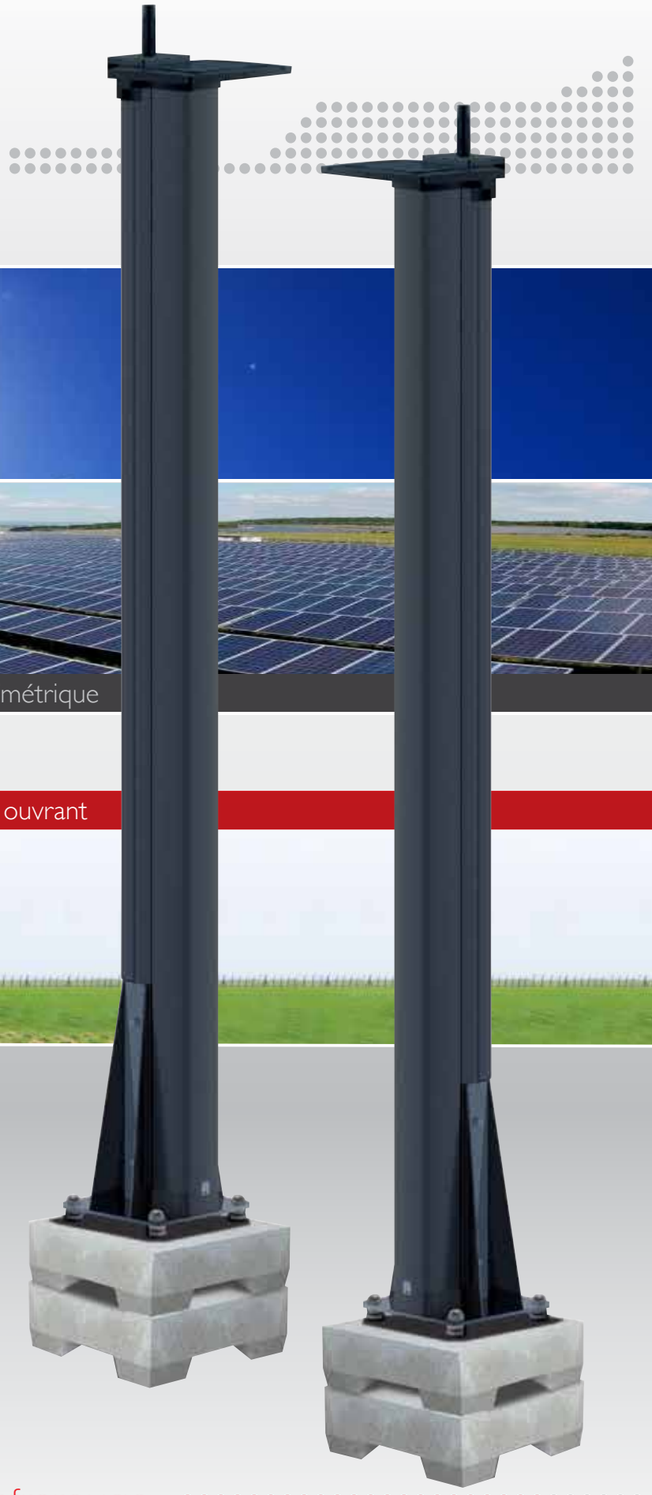

Energie Solaire

Sans Fil

INSTALLATION SANS GÉNIE CIVIL

infrarouge
gamme

PORTALIS

PORTALIS - Barrière Solaire à Infrarouge Actif pour ouvrant - se raccorde au système G-FENCE pour compléter la détection périmétrique au niveau du portail (installation 30m max. entre les 2 colonnes).
PORTALIS ne peut être utilisée qu'en accessoire au système G-FENCE.

Energie **Solaire**

- **Pas de câble d'alimentation : panneaux solaires**
- **Solution SANS GENIE CIVIL**
- **Chapeau-anti appui intégré**
- **Parafoudre intégré**
- **Gain de temps d'installation et de maintenance : réduction des coûts associés**

Détection Haute **Performance**

Création d'un véritable mur de détection immatériel infranchissable :

- **5 cellules bi-faisceaux sur 2,5m ou 3m de haut selon le portail à protéger (colonnes Simple Face)**
- **Faisceaux multiplexés par synchronisation optique**
- **Mono ou Bi-détection paramétrable**
- **Hauteur des cellules réglable**
- **4 informations d'alarme : intrusion, chapeau anti-appui, auto-protection, disqualification (alarme technique)**

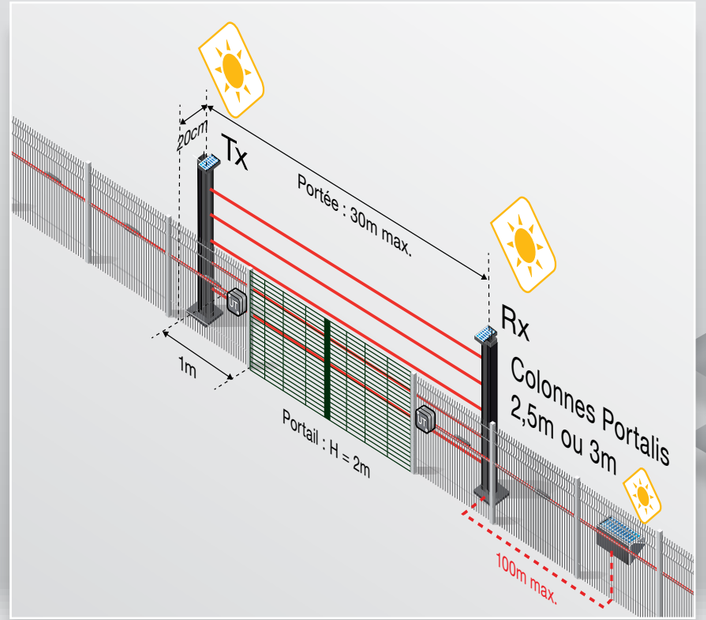

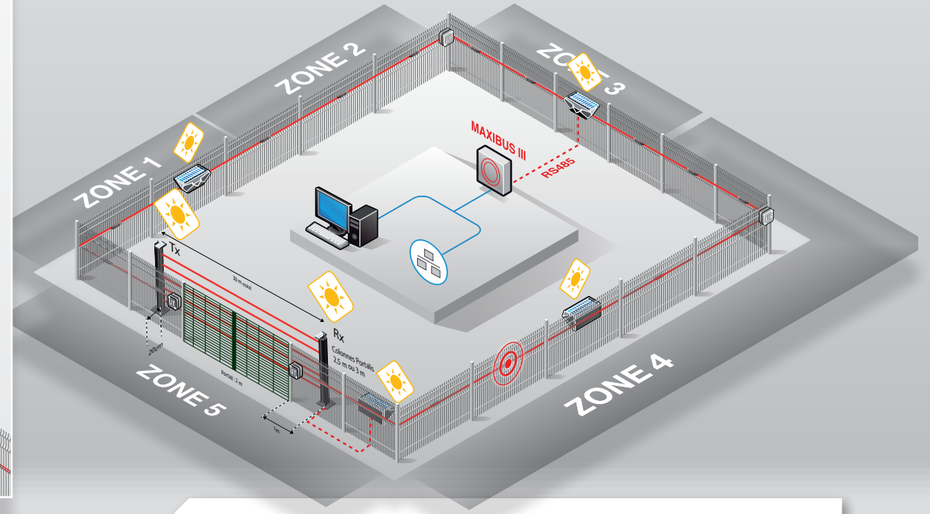

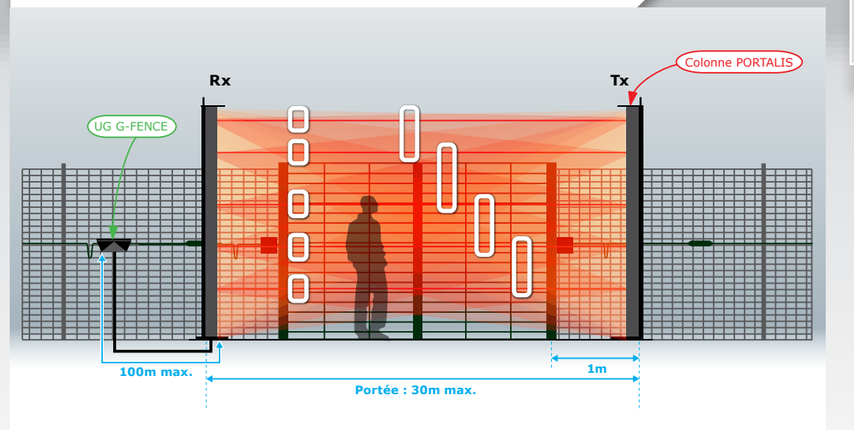

- **Protection périmétrique complète SANS FIL**
- **Raccordement des informations d'alarme par contact polarisé dédié aux entrées auxiliaires de l'UG G-FENCE située à proximité (50m max.)**
- **Utilisation de Portalis uniquement en accessoire du système G-FENCE**

Application avec **G-FENCE**