Protech VideoWave

Systèmes de Détection Périmétrique

MINIRIS II

Barrière à infrarouge actif pour protection de façades



De 4 ou 6 cellules
Mono ou Bi Détection



Hauteur de détection



Charnières orientables
de 0° à 90°

LES + PRODUITS

- **Design favorisant l'intégration discrète sur les bâtiments** (peinture spécifique en option)
- **Protection optimale des façades**

infrarouge
gamme

Solution **fiable**

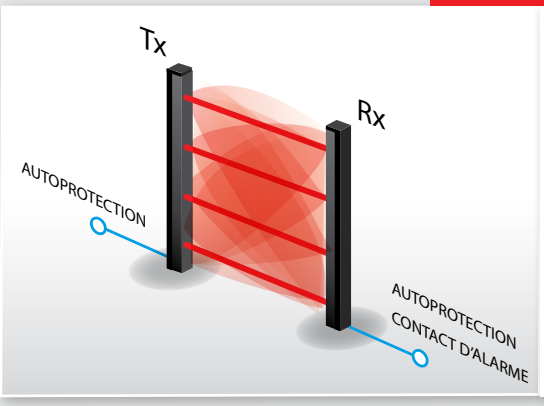

- **Faisceaux multiplexés par synchronisation optique**
- **Portée de 50m en extérieur, 60m en intérieur**
- **Durée de franchissement réglable : immunité aux oiseaux et aux animaux de petite taille**
- **4 canaux sélectionnables**
- **Mono ou Bi Détection paramétrable**

Applications

- **Façades**
- **Terrasses**
- **Balcons**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Portée en extérieur	50 m
Hauteurs des colonnes	1 m 1,50 m 2 m
Nombre de Cellules	de 2 à 6 cellules (de 4 à 12 faisceaux)
Structure	Aluminium extrudé, laqué blanc ivoire, capot plastique Peinture spécifique en option
Alimentation	12 Vdc
Consommation électrique	57 mA max. (colonne émission 4 faisceaux)
Informations d'alarme	Intrusion Autoprotection
Température d'utilisation	De -35°C à +70°C

Cachet du revendeur

La société PROTECH VIDEOWAVE tient à la disposition de ses clients les fiches détaillées de ses produits.

Soucieuse d'améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société PROTECH VIDEOWAVE se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques énoncées.

NCI10-FR V1.03.18

7493 Trans-Canada Highway, #103 • St.-Laurent, Quebec H4T 1T3
+1 (514) 789-0874
info@protechvideowave.com
www.protechvideowave.com